



普赛达

产品手册

PRODUCT MANUALS




汽车 | 建筑 | 工业



广东普赛达密封粘胶有限公司
GUANGDONG PUSTAR ADHESIVES & SEALANTS CO.,LTD.



改变世界
聚氨酯密封胶的格局
Transform the world polyurethane
sealant structure



目录 CONTENTS

01	公司介绍	01
02	车辆玻璃粘接胶	03
	汽车聚氨酯密封胶	04
	汽车工业改性密封胶	05
	轨道交通密封胶	06
	汽车售后玻璃维修用胶	07
	通用工业用胶	09
03	户外密封建筑密封胶	12
	室内及地下工程建筑密封胶	13
	建筑家装密封胶	14
	建筑家装粘接胶	15
03	硅酮建筑、家装密封胶	16
	硅酮结构密封胶	17

公司介绍

COMPANY
PROFILE



广东普赛达密封粘胶有限公司是一家在密封、粘接胶领域拥有自主研发和创新能力的高新技术企业。公司成立于2003年，注册资金1.33亿元，位于广东省东莞市。普赛达专注于密封、粘接胶产品的研发、生产与销售，长期致力于汽车、建筑、家装、轨道交通、工业、电子等行业的产品研发、应用解决方案设计及技术支持。

普赛达东莞基地占地4万m²，年产能4万吨，惠州基地规划占地6万m²、设计产能20万吨。公司生产技术经过多年优化创新，已逐步实现自动化，并拥有核心自主知识产权。普赛达现有授权专利39项，其中发明专利22项，参编国标、行标16项，发表科技论文47篇。普赛达拥有一支经验丰富的研发团队，由博士、硕士及本科学历近100人构成，其中多人荣获东莞市科技人才领军人物和东莞市首席技师称号。

普赛达依靠先进的技术、杰出的品质和规范的管理，以“客户为要，专注，稳健，共赢”为营销理念，在全球市场开拓中，取得了显著成就，正向全球值得信赖的密封、粘接胶企业迈进。

24 万吨

东莞·惠州年产能

39 项

授权专利

22 项

发明专利

16 项

国标·行标

47 篇

科技论文



120 多台进口 检测设备仪器

- PE傅立叶变换红外光谱仪
- 安捷伦气相色谱仪
- WATER超高效聚合物色谱仪 (GPC)
- 美国BROOKFIELD HBDV-2T旋转粘度计
- 瑞士万通 (Metrohm AG) 卡尔费休容量法水分测定仪
- 岛津红外快速水分仪
-



3000^{m²} 现代化 研发中心

- 建筑实验室 • 汽车实验室 • 小试室 • 恒温恒湿室 • 检测室
- 合成实验室 • 红外室 • 气相色谱室 • 户外试验基地 •

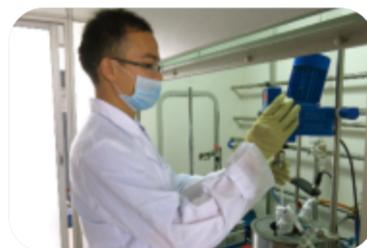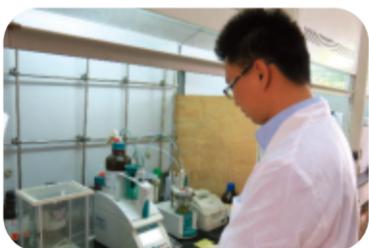

车辆玻璃粘接胶

8881 聚氨酯玻璃粘接胶

- 粘度中等
- 环保, 无溶剂
- 可免黑色底涂施工

轿车、客车风挡玻璃、侧窗玻璃与主体之间的粘接密封

订货代码:888111 黑色 310ml/支, 铝筒 20支/箱
 888113 黑色 400ml/支, 软包 20支/箱
 888114 黑色 600ml/支, 软包 20支/箱
 888116 黑色 240kg/桶, 铁桶

8891 高强度聚氨酯玻璃粘接胶

- 高强度, 高弹性
- 环保, 无溶剂
- 触变性良好, 施工方便

高档轿车、客车风挡玻璃和侧窗玻璃, 蒙皮, 型材结构件及其他高强度结构粘接

订货代码:889111 黑色 310ml/支, 铝筒 20支/箱
 889113 黑色 400ml/支, 软包 20支/箱
 889114 黑色 600ml/支, 软包 20支/箱
 889116 黑色 240kg/桶, 铁桶

8893 快干型聚氨酯玻璃粘接胶

- 快干, 2h快速定位
- 高强度, 高弹性
- 环保, 无溶剂

高档轿车、客车风挡玻璃和侧窗玻璃, 蒙皮, 型材结构件及其他高强度结构粘接

订货代码:889311 黑色 310ml/支, 铝筒 20支/箱
 889313 黑色 400ml/支, 软包 20支/箱
 889314 黑色 600ml/支, 软包 20支/箱
 889316 黑色 240kg/桶, 铁桶

8896 快干型聚氨酯玻璃粘接胶

- 高初始粘接强度, 模量高, 1h快速定位
- 低温表干固化快
- 漆板上可免底涂施工

高档轿车、客车风挡玻璃与主体之间的粘接

订货代码:889611 黑色 310ml/支, 铝筒 20支/箱
 889613 黑色 400ml/支, 软包 20支/箱
 889614 黑色 600ml/支, 软包 20支/箱
 889616 黑色 240kg/桶, 铁桶



车辆玻璃粘接胶性能一览表

产品型号	外观	密度	挤出性	表干时间	固化速度	硬度	拉伸强度	断裂伸长率	拉伸剪切强度	工作温度
		g/cm ³	g/min	min	mm/d	shoreA	MPa	%	MPa	°C
		GB/T 13477.2	GB/T 13477.4	GB/T 13477.5	HG/T 4363	GB/T 531.1	GB/T 528	GB/T 528	GB/T 7124	
8881	黑色、均质膏状	1.36	80	30	3.2	60	6.5	450	3.5	-40~90
8891	黑色、均质膏状	1.22	60	30	3.2	55	9.0	500	5.0	-40~90
8893	黑色、均质膏状	1.24	60	20	3.5	60	8.5	400	5.0	-40~90
8896	黑色、均质膏状	1.25	45	15	4.0	60	8.0	300	4.0	-40~90

汽车聚氨酯密封胶

8791 耐候型聚氨酯密封胶

- 耐候, 不流黑水
- 挤出性和触变良好, 不下垂
- 易刮缝修饰, 不起泡

客车风挡玻璃、侧窗玻璃与主体之间的密封, 车体内外装饰件的粘接密封

订货代码: 879114 黑色 600ml/支, 软包 20支/箱

8882HC 热固化聚氨酯粘接胶

- 高温烘烤固化不起泡
- 与钣金基材粘接性较好, 强度较高
- 不含硅酮, 与电泳相容性好

客车车身钣金电泳前的粘接与密封

订货代码: 8882HC13 黑色 400ml/支, 软包 20支/箱
8882HC14 黑色 600ml/支, 软包 20支/箱

8781 环保型聚氨酯密封胶

- 环保, 无溶剂, 低TVOC
- 挤出性良好, 易刮缝修饰

蒙皮、铝扣板的密封; 内部装饰件等部位的粘接密封

订货代码: 878111 黑色 310ml/支, 铝筒 20支/箱
878114 黑色 600ml/支, 软包 20支/箱
878121 白色 310ml/支, 铝筒 20支/箱
878124 白色 600ml/支, 软包 20支/箱
878131 灰色 310ml/支, 铝筒 20支/箱
878134 灰色 600ml/支, 软包 20支/箱



汽车聚氨酯密封胶

聚氨酯密封胶性能一览表

产品型号	外观	密度	挤出性	表干时间	固化速度	不挥发物含量	硬度	拉伸强度	断裂伸长率	撕裂强度	工作温度
		g/cm ³	g/min	min	mm/d	%	shoreA	MPa	%	N/mm	°C
		GB/T 13477.2	GB/T 13477.4	GB/T 13477.5	HG/T 4363	GB/T 2793	GB/T 531.1	GB/T 528	GB/T 528	GB/T 529	
8791	黑色、均质膏状	1.36	120	50	3.3	98.0	50	4.0	500	15.0	-40~90
8781	黑、白、灰色 均质膏状	1.46	600	50	3.0	99.5	50	3.0	500	8.0	-40~90
8882HC	黑色、均质膏状	1.25	100	80	3.5	99.0	65	7.0	450	12.0	-40~90

汽车行业改性密封胶

9781 耐高温改性聚氨酯密封胶

- 140°C下固化无气泡
 - 无硅酮，可打磨，可喷漆
 - 挤出性和触变良好，易刮缝修饰
- 车身蒙皮、铝扣板的密封；车体内部装饰件的粘接密封
- 订货代码:978121 白色 310ml/支, 铝筒 20支/箱
 978123 白色 400ml/支, 软包 20支/箱
 978124 白色 600ml/支, 软包 20支/箱
 978131 灰色 310ml/支, 铝筒 20支/箱
 978133 灰色 400ml/支, 软包 20支/箱
 978134 灰色 600ml/支, 软包 20支/箱

9791A 耐候型改性聚氨酯密封胶

- 环保，固化快
 - 耐候、耐久性好
 - 挤出性和触变良好，易刮缝修饰
- 客车等的玻璃填缝密封；车体内外装饰件的粘接密封、大巴天窗、箱体车、房车等的外部接缝密封
- 订货代码:9791A11 黑色 310ml/支, 铝筒 20支/箱
 9791A13 黑色 400ml/支, 软包 20支/箱
 9791A14 黑色 600ml/支, 软包 20支/箱
 9791A15 黑色 30kg/桶, 铁桶 20支/箱
 9791A21 白色 310ml/支, 铝筒 20支/箱
 9791A23 白色 400ml/支, 软包 20支/箱
 9791A24 白色 600ml/支, 软包 20支/箱
 9791A25 白色 30kg/桶, 铁桶 20支/箱
 9791A31 灰色 310ml/支, 铝筒 20支/箱
 9791A33 灰色 400ml/支, 软包 20支/箱
 9791A34 灰色 600ml/支, 软包 20支/箱
 9791A35 灰色 30kg/桶, 铁桶 20支/箱

9791 耐候型改性聚氨酯密封胶

- 环保，无硅油，可喷漆，可打磨
 - 耐候、耐久性好，不黄变
 - 挤出性和触变良好，易刮缝修饰
- 车体内外装饰件的粘接密封、大巴天窗、箱体车、房车等的外部接缝密封

- 订货代码:979111 黑色 310ml/支, 铝筒 20支/箱
 979113 黑色 400ml/支, 软包 20支/箱
 979114 黑色 600ml/支, 软包 20支/箱
 979115 黑色 30kg/桶, 铁桶 20支/箱
 979121 白色 310ml/支, 铝筒 20支/箱
 979123 白色 400ml/支, 软包 20支/箱
 979124 白色 600ml/支, 软包 20支/箱
 979125 白色 30kg/桶, 铁桶 20支/箱
 979131 灰色 310ml/支, 铝筒 20支/箱
 979133 灰色 400ml/支, 软包 20支/箱
 979134 灰色 600ml/支, 软包 20支/箱
 979135 灰色 30kg/桶, 铁桶 20支/箱

9771 改性硅烷密封胶

- 耐候，不流黑水
 - 环保，无溶剂
 - 挤出性和触变良好，易刮缝修饰
- 车身蒙皮、铝扣板的密封；车体内部装饰件的粘接密封；客车玻璃填缝密封
- 订货代码:977113 黑色 400ml/支, 软包 20支/箱
 977114 黑色 600ml/支, 软包 20支/箱
 977123 白色 400ml/支, 软包 20支/箱
 977124 白色 600ml/支, 软包 20支/箱
 977133 灰色 400ml/支, 软包 20支/箱
 977134 灰色 600ml/支, 软包 20支/箱



汽车行业改性密封胶性能一览表

产品型号	外观	密度	挤出性	表干时间	固化速度	不挥发物含量	硬度	拉伸强度	断裂伸长率	工作温度
		g/cm³	g/min	min	mm/d	%	shoreA	MPa	%	°C
		GB/T 13477.2	GB/T 13477.4	GB/T 13477.5	HG/T 4363	GB/T 2793	GB/T 531.1	GB/T 528	GB/T 528	
9781	白、灰色、均质膏状	1.48	800	60	2.8	97	50	2.3	350	-40~90
9791	黑、白、灰色、均质膏状	1.48	600	35	2.8	99	50	2.8	400	-40~90
9791A	黑、白、灰色、均质膏状	1.48	480	20	3.5	99	50	3.0	400	-40~90
9771	黑、白、灰色、均质膏状	1.51	550	30	2.8	98	40	2.0	200	-40~90

轨道交通密封胶

9795 耐候型改性聚氨酯密封胶

- 环保,无硅油,可喷漆,可打磨
 - 耐候、耐久性好,不黄变
 - 挤出性和触变良好,易刮缝修饰
- 用于轨道交通、地铁和高铁等车体内外装饰件的粘接密封

订货代码: 979511 黑色 310ml/支, 铝筒 20支/箱
 979513 黑色 400ml/支, 软包 20支/箱
 979514 黑色 600ml/支, 软包 20支/箱
 979515 黑色 30kg/桶, 铁桶 20支/箱
 979521 白色 310ml/支, 铝筒 20支/箱
 979523 白色 400ml/支, 软包 20支/箱
 979524 白色 600ml/支, 软包 20支/箱
 979525 黑色 30kg/桶, 铁桶 20支/箱
 979531 灰色 310ml/支, 铝筒 20支/箱
 979533 灰色 400ml/支, 软包 20支/箱
 979534 灰色 600ml/支, 软包 20支/箱
 979535 黑色 30kg/桶, 铁桶 20支/箱

8895 高强度聚氨酯玻璃粘接胶

- 高强度,高弹性
 - 环保,无溶剂
 - 触变性良好,施工方便
- 用于轨道交通、地铁和高铁等风挡玻璃和侧窗玻璃,蒙皮,型材结构件及其它高强度粘接

订货代码: 889511 黑色 310ml/支, 铝筒 20支/箱
 889513 黑色 400ml/支, 软包 20支/箱
 889514 黑色 600ml/支, 软包 20支/箱
 889516 黑色 240kg/桶, 铁桶 20支/箱

9786FR 阻燃改性硅烷密封胶

- 阻燃等级达到EN45545-2 HI3级,阻燃性能强
 - 燃烧状态下排烟量低
 - 耐紫外线和耐候性能好
 - 对多种基材具有良好的粘接性能
- 用于轨道交通及有阻燃需求的场合

订货代码: 9786FR11 黑色 310ml/支, 铝筒 20支/箱
 9786FR13 黑色 400ml/支, 软包 20支/箱
 9786FR14 黑色 600ml/支, 软包 20支/箱

8785 环保型聚氨酯密封胶

- 环保,无溶剂,低TVOC
 - 挤出性和触变良好,易刮缝修饰
- 蒙皮、铝扣板的密封;内部装饰件等部位的粘接密封

订货代码: 878511 黑色 310ml/支, 铝筒 20支/箱
 878514 黑色 600ml/支, 软包 20支/箱
 878521 白色 310ml/支, 铝筒 20支/箱
 878524 白色 600ml/支, 软包 20支/箱
 878531 灰色 310ml/支, 铝筒 20支/箱
 878534 灰色 600ml/支, 软包 20支/箱



轨道交通密封胶性能一览表

产品型号	外观	密度	挤出性	表干时间	固化速度	不挥发物含量	硬度	拉伸强度	断裂伸长率	工作温度
		g/cm ³	g/min	min	mm/d	%	shoreA	MPa	%	°C
		GB/T 13477.2	GB/T 13477.4	GB/T 13477.5	HG/T4363	GB/T2793	GB/T 531.1	GB/T 528	GB/T 528	
8895	黑色、均质膏状	1.25	50	30	3.2	99	55	9.0	500	-40~90
9795	黑、白、灰、均质膏状	1.48	650	35	2.8	99	50	2.5	400	-40~90
9786FR	黑色、均匀膏状物	1.52	500	40	/	/	40	2.2	260	/
8785	黑、白、灰、均质膏状	1.46	600	50	3.0	99.5	50	3.0	500	-40~90

轨道交通密封胶

汽车售后玻璃维修用胶

5758 聚氨酯玻璃粘接密封胶

- 易切割, 方便二次维修
- 可免黑色底涂施工
- 挤出性和触变良好, 不下垂

汽车挡风玻璃与侧窗玻璃的粘接密封维修, 低速电动车玻璃安装与密封

订货代码: 575811 黑色 310ml/支, 铝筒 20支/箱
 575813 黑色 400ml/支, 软包 20支/箱
 575814 黑色 600ml/支, 软包 20支/箱
 575816 黑色 240kg/桶, 铁桶

8571 环保型聚氨酯玻璃粘接密封胶

- 环保, 无溶剂
- 可免黑色底涂施工
- 挤出性和触变良好, 不下垂

汽车挡风玻璃与侧窗玻璃的粘接密封维修, 低速电动车玻璃安装与密封

订货代码: 857111 黑色 310ml/支, 铝筒 20支/箱
 857113 黑色 400ml/支, 软包 20支/箱
 857114 黑色 600ml/支, 软包 20支/箱
 857116 黑色 240kg/桶, 铁桶

8571A 环保型聚氨酯玻璃粘接密封胶

- 环保, 无溶剂
- 可免黑色底涂使用
- 挤出性和触变良好, 不下垂

汽车挡风玻璃与侧窗玻璃的粘接密封维修, 低速电动车玻璃安装与密封

订货代码: 8571A11 黑色 310ml/支, 铝筒 20支/箱
 8571A13 黑色 400ml/支, 软包 20支/箱
 8571A14 黑色 600ml/支, 软包 20支/箱
 8571A16 黑色 240kg/桶, 铁桶

8573 聚氨酯密封粘接胶

- 初始强度高, 2h快速驶离
- 可免黑色底涂施工
- 挤出性和触变良好, 不下垂

汽车挡风玻璃与侧窗玻璃的粘接密封维修, 玻璃一体打胶处、推拉窗的粘接密封等

订货代码: 857311 黑色 310ml/支, 铝筒 20支/箱
 857313 黑色 400ml/支, 软包 20支/箱
 857314 黑色 600ml/支, 软包 20支/箱



汽车售后玻璃维修用胶性能一览表

产品型号	外观	密度	挤出性	表干时间	固化速度	不挥发物含量	硬度	拉伸强度	断裂伸长率	拉伸剪切强度	工作温度
		g/cm ³	g/min	min	mm/d	%	shoreA	MPa	%	MPa	°C
		GB/T 13477.2	GB/T 13477.4	GB/T 13477.5	HG/T 4363	GB/T 2793	GB/T 531.1	GB/T 528	GB/T 528	GB/T 7124	
5758	黑色、均质膏状	1.36	100	25	3.2	97	60	6.0	400	2.5	-40~90
8571	黑色、均质膏状	1.36	100	30	3.1	99	54	5.0	400	2.5	-40~90
8571A	黑色、均质膏状	1.47	100	30	3.1	99	54	4.0	400	2.5	-40~90
8573	黑色、均质膏状	1.36	90	20	3.4	98	60	6.5	450	3.5	-40~90

8551 聚氨酯钣金密封胶

- 挤出性和触变良好,易刮缝修饰
 - 表面可打磨,可涂漆
- 车体钣金、焊缝、厢体密封,车顶、机械、冷气机风槽接口等部位的密封维修

订货代码: 855121 白色 310ml/支, 铝筒 20支/箱
 855123 白色 400ml/支, 铝筒 20支/箱
 855124 白色 600ml/支, 软包 20支/箱
 855125 白色 30kg/桶, 塑料桶
 855131 灰色 310ml/支, 铝筒 20支/箱
 855133 白色 400ml/支, 铝筒 20支/箱
 855134 灰色 600ml/支, 软包 20支/箱
 855135 灰色 30kg/桶, 塑料桶

8551A 聚氨酯钣金密封胶

- 触变良好,易刮缝修饰
 - 粘度大,支撑力好
 - 表面可打磨,可涂漆
- 车体钣金、焊缝、厢体密封,车顶、机械、冷气机风槽接口等部位的密封维修

订货代码: 8551A21 白色 310ml/支, 铝筒 20支/箱
 8551A23 白色 400ml/支, 铝筒 20支/箱
 8551A24 白色 600ml/支, 软包 20支/箱
 8551A25 白色 30kg/桶, 塑料桶
 8551A31 灰色 310ml/支, 铝筒 20支/箱
 8551A33 白色 400ml/支, 铝筒 20支/箱
 8551A34 灰色 600ml/支, 软包 20支/箱
 8551A35 灰色 30kg/桶, 塑料桶

售后玻璃维修用胶



汽车售后钣金维修用胶性能一览表

产品型号	外观	密度	挤出性	表干时间	固化速度	不挥发物含量	硬度	拉伸强度	断裂伸长率	工作温度
		g/cm ³	g/min	min	mm/d	%	shoreA	MPa	%	°C
		GB/T 13477.2	GB/T 13477.4	GB/T 13477.5	HG/T 4363	GB/T 2793	GB/T 531.1	GB/T 528	GB/T 528	
8551	白、灰色、均质膏状	1.47	800	60	2.9	97	45	2.5	500	-40~90
8551A	白、灰色、均质膏状	1.5	600	55	3.0	98	50	2.5	500	-40~90

通用工业用胶

9331 高强度改性硅烷密封胶

- 环保,高模量,初粘力强
- 表干快,能快速定位
- 耐候性好,耐久性好,抗震

用于电梯、防盗门加强筋的粘接;镀锌板、不锈钢等钣金材料的粘接密封

订货代码:933111 黑色 310ml/支,铝筒	20支/箱
933113 黑色 400ml/支,软包	20支/箱
933114 黑色 600ml/支,软包	20支/箱
933115 黑色 30kg/桶,铁桶	
933121 白色 310ml/支,铝筒	20支/箱
933123 白色 400ml/支,软包	20支/箱
933124 白色 600ml/支,软包	20支/箱
933125 白色 30kg/桶,铁桶	
933131 灰色 310ml/支,铝筒	20支/箱
933133 灰色 400ml/支,软包	20支/箱
933134 灰色 600ml/支,软包	20支/箱
933135 灰色 30kg/桶,铁桶	

9331A 高强度改性硅烷密封胶

- 环保,高模量,粘度低
- 表干快,能快速定位
- 耐候性好,耐久性好,抗震

用于电梯、防盗门加强筋的粘接;镀锌板、不锈钢等钣金材料的粘接密封

订货代码:9331A11 黑色 310ml/支,铝筒	20支/箱
9331A13 黑色 400ml/支,软包	20支/箱
9331A14 黑色 600ml/支,软包	20支/箱
9331A15 黑色 30kg/桶,铁桶	
9331A21 白色 310ml/支,铝筒	20支/箱
9331A23 白色 400ml/支,软包	20支/箱
9331A24 白色 600ml/支,软包	20支/箱
9331A25 白色 30kg/桶,铁桶	
9331A31 灰色 310ml/支,铝筒	20支/箱
9331A33 灰色 400ml/支,软包	20支/箱
9331A34 灰色 600ml/支,软包	20支/箱
9331A35 灰色 30kg/桶,铁桶	



高强度改性硅烷密封胶性能一览表

产品型号	外观	密度	挤出性	表干时间	固化速度	硬度	拉伸强度	拉伸剪切强度	断裂伸长率	工作温度
		g/cm ³	g/min	min	mm/d	shoreA	MPa	MPa	%	°C
		GB/T 13477.2	GB/T 13477.4	GB/T 13477.5	HG/T 4363	GB/T 531.1	GB/T 528	GB/T 7124	GB/T 528	
9331	黑、白、灰色、均质膏状	1.5	400	20	3.5	50	3.5	2.4	300	-40~90
9331A	黑、白、灰色、均质膏状	1.5	550	20	3.5	50	2.9	2.0	400	-40~90

8331 聚氨酯仪表密封胶

- 挤出性和触变良好, 易施工
- 低气味、低TVOC
- 良好的耐候性、耐溶剂性能

适用于各种仪表组件接缝部位的粘接密封

订货代码: 833121 白色 310ml/支, 铝筒 20支/箱
 833124 白色 600ml/支, 软包 20支/箱
 833125 白色 30kg/桶, 塑料桶
 833131 灰色 310ml/支, 铝筒 20支/箱
 833134 灰色 600ml/支, 软包 20支/箱
 833135 灰色 30kg/桶, 塑料桶

8331A 聚氨酯仪表密封胶

- 挤出性和触变良好, 易施工
- 低气味、低TVOC
- 良好的耐候性、耐溶剂性能

适用于各种仪表组件接缝部位的粘接密封

订货代码: 8331A21 白色 310ml/支, 铝筒 20支/箱
 8331A24 白色 600ml/支, 软包 20支/箱
 8331A25 白色 30kg/桶, 塑料桶
 8331A31 灰色 310ml/支, 铝筒 20支/箱
 8331A34 灰色 600ml/支, 软包 20支/箱
 8331A35 灰色 30kg/桶, 塑料桶



通用工业用胶

仪表密封胶性能一览表

产品型号	外观	密度	挤出性	表干时间	固化速度	不挥发物含量	硬度	拉伸强度	断裂伸长率	工作温度
		g/cm ³	g/min	min	mm/d	%	shoreA	MPa	%	°C
		GB/T 13477.2	GB/T 13477.4	GB/T 13477.5	HG/T 4363	GB/T 2793	GB/T 531.1	GB/T 528	GB/T 528	
8331	白、灰色、均质膏状	1.5	500	60	3.0	98	50	2.5	500	-40~90
8331A	白、灰色、均质膏状	1.5	600	55	3.5	99	50	2.6	400	-40~90

通用工业用胶

8302-II 双组分聚氨酯复合胶

- 环保,无溶剂
- 低粘度,可刮涂、辊涂施工
- 地板布、铝蜂窝板等平面复合结构的粘接

订货代码: 8302-II125 (A组8302-II15;B组8302-II814)
30Kg/套 (A组分:25kg/桶;B组份:5 kg/壶)

8305-II 双组分聚氨酯胶粘剂

- 环保,无溶剂
- 低粘度,可刮涂、辊涂施工
- 用于轨道交通、地铁和高等的地板布、铝蜂窝板等平面复合结构的粘接

订货代码: 8305-II125 (A组8305-II15;B组8305-II814)
30Kg/套 (A组分:25kg/桶;B组份:5 kg/壶)

通用工业用胶



双组分聚氨酯胶粘剂性能一览表

产品型号	固化前				固化中		固化后				工作温度 °C
	外观	使用配比	粘度	密度	初始混合粘度	可操作时间	拉伸剪切强度 (铝-铝)	剥离强度 (铝-PVC布)	剥离强度 (铝-橡胶布)	固化时间	
			mPa•s	g/cm³	mPa•s	min	MPa	N/cm	N/cm		
			GB/T 2794	GB/T 13477.2	GB/T 2794	GB/T 7123.1	GB/T 7124	GB/T 2791	GB/T 2791		
8302-II	A组分:白色均质流体 B组分:棕色均质流体	重量比A:B=5:1 体积比A:B≈3.6:1	A组分:25000±2000 B组分:310±20	A组分:1.65±0.1 B组分:1.2±0.1	7000±1000	50±10	≥5.0	4~6	2~3	初始强度:2~3h 最终强度:5~7天	-40~90
8305-II	A组分:白色均质流体 B组分:棕色均质流体	重量比A:B=5:1 体积比A:B≈3.6:1	A组分:25000±2000 B组分:310±20	A组分:1.65±0.1 B组分:1.2±0.1	7000±1000	50±10	≥5.0	4~6	2~3	初始强度:2~3h 最终强度:5~7天	-40~90

户外密封建筑密封胶

力键8230耐候型聚氨酯建筑密封胶

- 耐候、耐久性好，不粉化，不开裂
- 低模量，抗位移能力强
- 单组分，挤出性良好，不下垂，易施工

可适用于混凝土外墙伸缩缝的密封防水；综合管廊、地铁、隧道变形缝拼接缝的密封防水；地坪切割缝、屋顶分格缝的密封防水；金属幕墙预留缝密封防水；铝合金窗框与混凝土、水泥墙体缝隙的密封防水

订货代码:823011 黑色 310ml/支, 铝筒 20支/箱
 823014 黑色 600ml/支, 软包 20支/箱
 823021 白色 310ml/支, 铝筒 20支/箱
 823024 白色 600ml/支, 软包 20支/箱
 823031 灰色 310ml/支, 铝筒 20支/箱
 823034 灰色 600ml/支, 软包 20支/箱

力键360UV装配式建筑专用改性硅烷密封胶

- 环保，不污染基材，表面可涂饰
- 耐候性，耐久性好
- 20LM低模量、抗位移能力强

装配式建筑(预制混凝土)板缝隙密封防水专用；适用于混凝土外墙伸缩缝、金属幕墙预留缝、铝合金窗框与混凝土、水泥墙体缝隙等密封防水

订货代码:360UV11 黑色 310ml/支, 铝筒 20支/箱
 360UV14 黑色 600ml/支, 软包 20支/箱
 360UV21 白色 310ml/支, 铝筒 20支/箱
 360UV24 白色 600ml/支, 软包 20支/箱
 360UV31 灰色 310ml/支, 铝筒 20支/箱
 360UV34 灰色 600ml/支, 软包 20支/箱



力键360UV-II装配式建筑专用改性硅烷密封胶

- 环保，不污染基材，表面可涂饰
- 耐候性，耐久性好
- 20LM、抗位移能力强

装配式建筑(预制混凝土)板缝隙密封防水专用；适用于混凝土外墙伸缩缝、金属幕墙预留缝、铝合金窗框与混凝土、水泥墙体缝隙等密封防水

订货代码:360UV-II112 (A组360UV-II121;B组360UV-II124)
 4L/套(铁桶) 2套/箱
 360UV-II1212 (A组360UV-II121;B组360UV-II1224)
 4L/套(铁桶) 2套/箱
 360UV-II1312 (A组360UV-II121;B组360UV-II1324)
 4L/套(铁桶) 2套/箱
 360UV-II1412 (A组360UV-II121;B组360UV-II1424)
 4L/套(铁桶) 2套/箱
 360UV-II1512 (A组360UV-II121;B组360UV-II1524)
 4L/套(铁桶) 2套/箱
 360UV-II1612 (A组360UV-II121;B组360UV-II1624)
 4L/套(铁桶) 2套/箱
 360UV-II1712 (A组360UV-II121;B组360UV-II1724)
 4L/套(铁桶) 2套/箱

户外密封建筑胶性能一览表

产品型号	外观	密度	混合比例	挤出性	下垂度	表干时间	质量损失率	60%拉伸模量
		g/cm ³	(主剂:固化剂)	g/min	mm	h	%	MPa
		GB/T 13477.2		GB/T 13477.4	GB/T 13477.6	GB/T 13477.5	GB/T 13477.19	GB/T 13477.8
8230	黑、白、灰色 均质膏状	1.29	/	650	0	3	3	0.3(23°C) 0.5(-20°C)
360UV	单组分:黑、白、灰色 均质膏状	1.42	/	800	0	2	1	0.3(23°C) 0.5(-20°C)
360UV-II	A:白色 B:白色、黑色、灰色 A+B:黑色、白色、灰色	1.45	质量比:100:10 体积比:978:100	1200	0	5(适用期)	1	0.3(23°C) 0.5(-20°C)

产品型号	外观	定伸粘接性	浸水后定伸粘接性	冷拉-热压后定伸粘接性	拉伸-压缩循环性能	水-紫外线辐照后定伸性能	弹性恢复率	工作温度
				/	/	%	°C	
		GB/T 13477.10	GB/T 13477.11	GB/T 13477.13	JC/T 485	JC/T 485	GB/T 13477.10 B法	/
8230	黑、白、灰色 均质膏状	无破坏	无破坏	无破坏	无破坏(8020)	/	80	-40~90
360UV	单组分:黑、白、灰色 均质膏状	无破坏	无破坏	无破坏	无破坏(9030)	无破坏	/	-40~90
360UV-II	A:白色 B:白色、黑色、灰色 A+B:黑色、白色、灰色	无破坏	无破坏	无破坏	无破坏(9030)	无破坏	/	-40~90

室内及地下工程建筑密封胶

力键8260低模量聚氨酯建筑密封胶

- 表干时间长，固化不起泡
- 低模量、抗位移能力强
- 单组分，挤出性良好，不下垂，易施工
- 与混凝土粘结性能良好，密封效果好

建筑工程中涉及的混凝土、水泥等基材伸缩缝或穿墙管道的密封防水

订货代码:826011 黑色 310ml/支, 铝筒 20支/箱
 826014 黑色 600ml/支, 软包 20支/箱
 826021 白色 310ml/支, 铝筒 20支/箱
 826024 白色 600ml/支, 软包 20支/箱
 826031 灰色 310ml/支, 铝筒 20支/箱
 826034 灰色 600ml/支, 软包 20支/箱

力键8260A低模量聚氨酯建筑密封胶

- 低模量、抗位移能力强
- 单组分，挤出性良好，不下垂，易施工
- 与混凝土粘结性能良好，密封效果好

建筑工程中涉及的混凝土、水泥等基材伸缩缝或穿墙管道的密封防水

订货代码:8260A11 黑色 310ml/支, 铝筒 20支/箱
 8260A14 黑色 600ml/支, 软包 20支/箱
 8260A21 白色 310ml/支, 铝筒 20支/箱
 8260A24 白色 600ml/支, 软包 20支/箱
 8260A31 灰色 310ml/支, 铝筒 20支/箱
 8260A34 灰色 600ml/支, 软包 20支/箱

力键8261高模量聚氨酯建筑密封胶

- 高模量，良好的抗水压能力
- 单组分，挤出性良好，不下垂，易施工

对位移能力要求小，耐刺穿或耐压要求较高的填缝密封；适用于桥梁隧道、排水管道等防水构造背水面的防水密封；可适用于预制板、水泥内墙、石材等粘接密封

订货代码:826111 黑色 310ml/支, 铝筒 20支/箱
 826114 黑色 600ml/支, 软包 20支/箱
 826121 白色 310ml/支, 铝筒 20支/箱
 826124 白色 600ml/支, 软包 20支/箱
 826131 灰色 310ml/支, 铝筒 20支/箱
 826134 灰色 600ml/支, 软包 20支/箱

力键8261B高模量聚氨酯建筑密封胶

- 表干时间长，固化不起泡
- 高模量，良好的抗水压能力
- 单组分，挤出性良好，不下垂，易施工

适用于桥梁隧道、排水管道等防水构造背水面的防水密封；可适用于预制板、水泥内墙、石材等粘接密封。

订货代码:8261B11 黑色 310ml/支, 铝筒 20支/箱
 8261B14 黑色 600ml/支, 软包 20支/箱
 8261B21 白色 310ml/支, 铝筒 20支/箱
 8261B24 白色 600ml/支, 软包 20支/箱
 8261B31 灰色 310ml/支, 铝筒 20支/箱
 8261B34 灰色 600ml/支, 软包 20支/箱



室内及地下工程建筑密封胶性能一览表

产品型号	外观	密度	挤出性	表干时间	60%拉伸模量		浸水后定伸粘接性	冷拉-热压后定伸粘接性	弹性恢复率	工作温度
		g/cm ³	g/min	min	MPa				%	°C
		GB/T 13477.2	GB/T 13477.4	GB/T 13477.5	GB/T 13477.8		GB/T 13477.11	GB/T 13477.13	GB/T 13477.10 B法	/
8260	黑、白、灰色 均质膏状	1.29	800	3	0.3(23°C)	0.5(-20°C)	无破坏	无破坏	80	-40~90
8260A	黑、白、灰色 均质膏状	1.35	600	2	0.3(23°C)	0.5(-20°C)	无破坏	无破坏	80	-40~90
8261	黑、白、灰色 均质膏状	1.48	800	2	0.5(23°C)	0.7(-20°C)	无破坏	无破坏	85	-40~90
8261B	黑、白、灰色 均质膏状	1.30	800	3	0.5(23°C)	0.7(-20°C)	无破坏	无破坏	85	-40~90

工
程
建
筑
密
封
胶

建筑家装密封胶

力键9270改性硅烷家装密封胶

- 环保,不污染基材,表面可涂饰
- 高初始吸附力,方便快速定位
- 耐老化性能好,不黄变

主要用于室内线条收边密封、装饰吊顶、石膏板、木夹板粘接与接缝密封;可适用于室内家装装饰条和地脚线的粘接;可适用于铝合金门窗边室内部位的密封防水

订货代码:927011 黑色 310ml/支,铝筒 20支/箱
 927014 黑色 600ml/支,软包 20支/箱
 927021 白色 310ml/支,铝筒 20支/箱
 927024 白色 600ml/支,软包 20支/箱
 927031 灰色 310ml/支,铝筒 20支/箱
 927034 灰色 600ml/支,软包 20支/箱

力键9281防霉改性硅烷瓷砖美缝胶

- 表面光亮,坚硬如瓷,抗磨损性好
- 易擦拭,防霉、防污性好
- 耐老化性好,不黄变
- 与金属、陶瓷、大理石等基材粘接性好

适用于家装、酒店、食堂、KTV中浴盆、洗手台、灶台、玻璃墙等接缝部位的密封防水

不适用于结构性粘接

订货代码:928129 白色 90ml/支,牙膏管 40支/箱
 928121 白色 310ml/支,铝塑筒 20支/箱
 928124 白色 600ml/支,软包 20支/箱
 928179 米黄色 90ml/支,牙膏管 40支/箱
 928171 米黄色 310ml/支,铝塑筒 20支/箱
 928174 米黄色 600ml/支,软包 20支/箱
 928199 银色 90ml/支,牙膏管 40支/箱
 928191 银色 310ml/支,铝塑筒 20支/箱
 928194 银色 600ml/支,软包 20支/箱
 9281119 金色 90ml/支,牙膏管 40支/箱
 9281111 金色 310ml/支,铝塑筒 20支/箱
 9281114 金色 600ml/支,软包 20支/箱

力键9283环保改性硅烷家装密封胶

- 0级防霉
- 环保无溶剂,无甲醛,低VOC
- 耐老化性能好,不粉化黄变
- 与多种基材粘接性良好

主要用于高档洁具、厨卫等的防霉密封。也可适用于厨卫五金挂件、不锈钢、木材、各类装饰件、玻璃制品与陶瓷墙面的粘接定位以及瓷砖脱落快速修补。包括室内装饰吊顶、石膏板、PU线条、地脚线的粘接密封。可适用于铝合金门窗边室内部位的密封防水;金属、镀锌板、不锈钢、钣金等材料的粘接密封

订货代码:928329 白色 90ml/支,牙膏管 40支/箱
 9283211 白色 150ml/支,牙膏管 40支/箱
 928321 白色 310ml/支,铝塑筒 20支/箱
 928324 白色 600ml/支,软包 20支/箱



建筑家装密封胶性能一览表

产品型号	外观	密度	挤出性	表干时间	硬度	固化速度	拉伸强度	断裂伸长率	防霉等级	工作温度
		g/cm³	g/min	min	shore A	mm/24h	MPa	%		°C
		GB/T 13477.2	GB/T 13477.4	GB/T 13477.5	GB/T 531.1	HG/T 4363	GB/T 528	GB/T 528		
9270	黑、白、灰色 均质膏状	1.49	800	40	40	2.5	2.5	450	/	-40~90
9281	白、米黄、银色、金色 均质膏状	1.52	700	40	85	1.8	4.5	50	0	-40~90
9283	白色、均质膏状	1.47	750	50	45	3.2	2.5	450	0	-40~90

建筑家装粘接胶

力键9291强韧改性硅烷免钉胶

- 环保无溶剂, 无甲醛, 低VOC
- 免钉免钻, 不破坏墙面, 方便施工
- 粘接快速定位, 承重能力强, 固化后可泡水
- 耐久性好, 抗蠕变性好, 后期震动不易脱落

主要适用于厨卫五金挂件、不锈钢、木材、各类装饰件、玻璃制品与陶瓷墙面的粘接定位以及瓷砖脱落快速修补。包括室内装饰吊顶、石膏板、PU线条、地脚线的粘接密封。可适用于铝合金门窗边室内部位的密封防水;金属、镀锌板、不锈钢、钣金等材料的粘接密封

订货代码:929118 黑色 50ml/支, 牙膏管 40支/箱
 929119 黑色 90ml/支, 牙膏管 40支/箱
 929111 黑色 310ml/支, 铝筒 20支/箱
 929114 黑色 600ml/支, 软包 20支/箱
 929128 白色 50ml/支, 牙膏管 40支/箱
 929129 白色 90ml/支, 牙膏管 40支/箱
 929121 白色 310ml/支, 铝筒 20支/箱
 929124 白色 600ml/支, 软包 20支/箱
 929138 灰色 50ml/支, 牙膏管 40支/箱
 929139 灰色 90ml/支, 牙膏管 40支/箱
 929131 灰色 310ml/支, 铝筒 20支/箱
 929134 灰色 600ml/支, 软包 20支/箱

力键8291聚氨酯结构粘接胶

- 环保, 无溶剂
- 高弹性, 粘接强度大
- 表面可打磨, 可涂覆多种油漆

组合金属框架、木质框架的粘接密封。轻质建筑材料的粘接固定, 木材、金属、塑钢门窗框架的粘接固定。砖材、陶瓷、外墙板、烤漆铝板、聚氨酯板等多种板材的防水密封与粘接

订货代码:829111 黑色 310ml/支, 铝筒 20支/箱
 829114 黑色 600ml/支, 软包 20支/箱



建筑家装粘接胶性能一览表

产品型号	外观	密度	挤出性	表干时间	固化速度	拉伸强度	拉伸剪切强度	断裂伸长率	硬度	工作温度
		g/cm³	g/min	min	mm/24h	MPa	MPa	%	shore A	°C
		GB/T 13477.2	GB/T 13477.4	GB/T 13477.5	HG/T 4363	GB/T 528	GB/T 7124	GB/T 528	GB/T 531.1	/
9291	黑、白、灰色 均质膏状	1.5	400	30	3.5	3.2	2.5	400	45	-40~90
8291	黑色、均质膏状	1.36	60	45	3.2	5.0	/	400	55	-40~90

建筑家装粘接胶

硅酮工业密封胶

6145硅酮建筑密封胶

- 优异的耐气候老化性能, 耐高低温性能
- 良好的弹性和伸长率
- 良好的附着力, 对大多数建材具有优异粘接性

适用于各种玻璃幕墙、阳光房、高级门窗的耐候密封, 以及混凝土、金属等接缝密封

包装规格: 280ml/支, 铝膜包装
 300ml/支, 铝膜包装
 500ml/支, 铝膜包装
 550ml/支, 铝膜包装
 590ml/支, 铝膜包装

6272硅酮家装密封胶

- 0级防霉
- 持久耐老化
- 良好的耐高低温性能 (-50°C/15°C)
- 环保, 低VOC
- 室内外通用

适用于室内各类场所的伸缩缝粘接、密封防漏、线条收边, 如厨卫、阳台、门窗、踢脚线等、对金属、陶瓷、玻璃、石材等基材均有良好的密封粘接性能

包装规格: 150ml/支, 塑料管包装
 300ml/支, 塑料管包装
 590ml/支, 铝膜包装



硅酮建筑、家装密封胶

硅酮建筑密封胶性能一览表

产品型号	外观	密度	表干时间	位移能力	强性恢复率	拉伸膜量		质量损失率	工作温度		
		g/cm³	min	%	%	MPa					
		GB/T 13477.2	GB/T 13477.5	GB/T 22083	GB/T 13477.10	GB/T 13477.8					
6145	黑、白、灰色 无结块、凝胶	1.42	20	±25	80	0.3	-20°C	GB/T 13477.19	/		

硅酮家装密封胶性能一览表

产品型号	外观	密度	固化速度	表干时间	硬度	拉伸强度	断裂伸长率	工作温度
		g/cm³	mm/24h	min	shore A	MPa	%	
		GB/T 13477.2	HG/T 4363	GB/T 13477.5	GB/T 531.1	GB/T 528	GB/T 528	
6272	黑、白色、半透明 细腻、均质膏状物 无结块、凝胶	黑、白:1.43 半透明:1.00	黑、白:3.0 半透明:3.5	黑、白:20 半透明:10	黑、白:35 半透明:20	黑、白:1.5 半透明:1.0	黑、白:350 半透明:300	-40~90

硅酮结构密封胶

6152硅酮结构密封胶

- 优异的耐气候老化性能,耐高低温性能
- 优异的力学性能
- 良好的附着力,对大多数建材具有优异粘接性

适用于玻璃、石材、铝板幕墙和玻璃幕墙采光顶及金属结构工程的结构粘接密封

包装规格:300ml/支,铝膜包装
500ml/支,铝膜包装
550ml/支,铝膜包装
590ml/支,铝膜包装

6152-II硅酮结构密封胶

- 中性固化,对金属、镀膜玻璃、混凝土及大理石无腐蚀性
- 优异的耐气候老化性能,通常的气候条件下使用寿命达25年
- 耐高低温性能卓越,固化后在-50°C的低温下不会变脆、硬化或开裂,在+150°C高温下不会变软、降解

玻璃、石材(大理石、花岗石)、铝板幕墙和玻璃采光顶及金属结构工程的结构粘结密封;中空玻璃二道粘结密封;其它许多建筑及工业用途

包装规格: A组份180L/桶,B组份18L/桶
A组份20L/桶,B组份2L/罐

硅酮结构密封胶



硅酮结构密封胶性能一览表

产品型号	外观	密度	挤出性	表干时间	硬度	拉伸粘接性						工作温度 °C /	
		g/cm³	s	min	shore A	GB1/T 6776							
		GB/T 13477.2	GB/T 16776	GB/T 13477.5	GB/T 531.1	拉伸粘接强度 MPa				粘接破坏面积%	23°C时最大拉伸强度时伸长率%		
6152	黑、白、灰色 无结块、凝胶	1.35	3	35	45	1.6	0.9	2.5	1.5	1.2	3	280	-40~90
6152-II	黑、白、灰色 无结块、凝胶	1.35	2	30	40	1.2	0.8	2.1	1.2	1.1	2	280	-40~90



- * 版权普赛达公司所有，严禁翻版和影印。
- * 本公司产品已申请中国专利，严禁仿制，违者负法律责任。
- * 2020年12月印刷(A1版)



广东普赛达密封粘胶有限公司
GUANGDONG PUSTAR ADHESIVES & SEALANTS CO.,LTD.

地 址：广东省东莞市清溪镇东风东路
电 话：0769-87840815
邮 箱：pu@pustar.com
网 址：www.pustar.com



关注普赛达，更精彩